


Bedienungsanleitung VibraLITE 2 / 3

Die Armbanduhr weist die folgenden Funktionen auf:

- Datum und Uhrzeit (12/24 Std. Anzeige)
- Zweite Uhrzeit (für andere Zeitzone)
- Zwei Weckzeiten
- Vibrationsalarm
- Akustischer PIEP-Alarm
- Stundenalarm
- Timer (Medikamenteneinnahme, Kochen, Parkzeit etc.)
- Stoppuhr

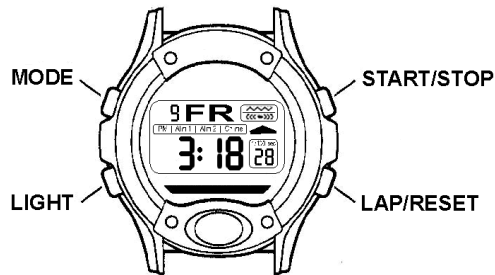

Die 6 Funktionen


1) Datum und Zeit



2) Stoppuhr



3) 2. Uhrzeit



4) 1. Alarm



5) 2. Alarm



6) Timer



ERSTE SCHRITTE

Drücken Sie die Knöpfe MODE, START/STOP UND LAP/RESET gleichzeitig bis die Anzeige erlischt, danach lassen Sie die Tasten los.

Die Uhrzeit ist nun auf 12 Uhr, das Datum auf Montag (MO) 1. Januar eingestellt.

DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

1. Drücken Sie MODE bis zur Datum/Zeitanzeige.



2. Drücken Sie LAP/RESET drei Sekunden lang, bis die Sekunden blinken.

Drücken Sie START/STOP, die Sekunden werden auf 00 gesetzt.

3. Drücken Sie MODE, die Stunden blinken.

Drücken Sie START/STOP um die Stunden einzustellen.

Achtung: Wenn Sie die Zeit nachmittags einstellen, muss PM auf der Anzeige erscheinen.



4. Drücken Sie MODE, die Minuten blinken.

Drücken Sie START/STOP, um die Minuten einzustellen.

5. Drücken Sie MODE, 12H blinkt.

Drücken Sie START/STOP um auf die 24 Stunden-Anzeige umzustellen.

6. Drücken Sie MODE, Datum Tag blinkt.

Drücken Sie START/STOP um das Tagesdatum einzustellen.

7. Drücken Sie MODE, der Monat blinkt.

Drücken Sie START/STOP, um den Monat einzustellen.

8. Drücken Sie MODE, der Wochentag blinkt.

Drücken Sie START/STOP, um den Wochentag einzustellen. Es werden die englischen Bezeichnungen verwendet (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU).

9. Drücken Sie LAP/RESET, Zeit und Datum sind nun programmiert.

WECKALARM EINSTELLEN

1. Drücken Sie MODE bis zur 1. oder 2. Alarmanzeige.



2. Drücken Sie LAP/RESET drei Sekunden lang, die Stunden beginnen zu blinken.

Drücken Sie START/STOP um die Stunden einzustellen.

3. Drücken Sie MODE, die Minuten blinken.


Drücken Sie START/STOP, um die Minuten einzustellen.

4. Drücken Sie LAP/RESET, die Weckzeit ist nun programmiert.

Achtung: Mit dem Einstellen der Weckzeit ist der Alarm noch nicht aktiviert. Bitte beachten Sie die nächsten Schritte.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES ALARMS

1. Drücken Sie MODE bis Alarm 1 oder 2 auf der Anzeige erscheint.




Alarm 2

2. Drücken Sie START/STOP, die Balken erscheinen oder verschwinden auf der Anzeige. Ist ein Balken sichtbar, so ist der betreffende Alarm eingeschaltet.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES STÜNDLICHEN ALARMS

1. Drücken Sie MODE, bis Alarm 1 oder 2 auf der Anzeige erscheint.




2. Drücken Sie mehrmals START/STOP, bis unter CHIME ein Balken erscheint. Um den stündlichen Alarm auszuschalten, drücken Sie START/STOP so oft, bis der Balken verschwindet.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES VIBRATIONS- UND DES AKUSTISCHEN ALARMS

1. Drücken Sie MODE bis zur Datum/Zeitanzeige.



2. Drücken Sie START/STOP so oft, bis das gewünschte Zeichen erscheint.



Bei Alarmauslösung vibriert die Uhr etwa während 20 Sekunden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm früher abzuschalten.

DER TIMER

1. Drücken Sie MODE bis zur Timer-Funktion.



2. Drücken Sie LAP/RESET 3 Sekunden lang, die Stunden beginnen zu blinken. Drücken Sie START/STOP, um die Stunden einzustellen (0 - 60 Sekunden).
3. Drücken Sie MODE, die Minuten blinken, Drücken Sie START/STOP, um die Minuten einzustellen (0 - 23 Stunden).
4. Drücken Sie MODE, die Sekunden blinken. Drücken Sie START/STOP, um die Sekunden einzustellen (0 - 59 Minuten).
5. Drücken Sie LAP/RESET, die Anzeige blinkt nicht mehr.
6. Um den Timer zu starten, drücken Sie START/STOP. Der Timer kann durch Drücken von START/STOP unterbrochen werden. Durch erneutes Drücken von START/STOP läuft der Timer weiter.

Hinweis: Wenn der Timer für mehr als 10 Minuten eingestellt wurde, meldet sich die Uhr 10 und 5 Minuten vor Ablauf der programmierten Zeit mittels einer kurzen Vibration und/oder einem Piep.

7. **Achtung: Nur bei VibraLITE 3**

Nach abgelaufener Zeit startet der Timer automatisch wieder. Wenn Sie keinen Neubeginn des Timers wünschen, drücken Sie die START/STOP Taste zweimal, falls der Timer schon läuft. Wenn der Timer noch nicht aktiviert ist, die START/STOP Taste einmal drücken.

DIE STOPPUHR

1. Drücken Sie MODE, bis die Stoppuhr auf der Anzeige erscheint.




2. Drücken Sie START/STOP um die Stoppuhr zu starten. Um die Stoppuhr anzuhalten, drücken Sie START/STOP. Drücken Sie wieder START/STOP die Stoppuhr läuft von dort weiter, wo Sie sie angehalten haben. Um die Stoppuhr auf 00:00 zu stellen, drücken Sie LAP/RESET.

Oder: Drücken Sie START/STOP um die Stoppuhr zu starten. Drücken Sie LAP/RESET und Sie sehen die Anzeige der gestoppten Zwischenzeit, während die Stoppuhr weiter läuft. Drücken Sie wieder LAP/RESET, Sie sehen die laufende Zeit. Um die Stoppuhr anzuhalten, drücken Sie START /STOP. Um die Stoppuhr auf 00:00 zu stellen, drücken Sie LAP/RESET.

EINSTELLEN DER 2.ZEIT

1. Drücken Sie MODE, bis die 2.Zeitanzeige erscheint.



2. Drücken Sie LAP/RESET drei Sekunden lang, die Stunden blinken. Drücken Sie START/STOP, um die Stunden einzustellen.
3. Drücken Sie LAP/RESET, die Zeit ist eingestellt.

Achtung: Minuten und Sekunden werden automatisch von der Hauptzeit übernommen.

ANZEIGEBELEUCHTUNG

Drücken Sie LIGHT, die Anzeige wird für 3 Sek. beleuchtet. Das Licht leuchtet auch auf, wenn ein Alarm ausgelöst wurde.

BATTERIE UND SERVICE

Die Uhr erfordert eine 3 Volt Lithium CR 2032 Batterie. Die Batterie hat eine Lebensdauer von ca. 1.5 Jahren.

Achtung: Benutzen Sie die Uhr in der Nacht nicht als Taschenlampe, da dies die Lebensdauer der Batterie erheblich reduziert.

Batteriewechsel und Service dürfen nur von qualifizierten Personen ausgeführt werden.



www.vibra-uhren.de
www.vibra-uhren.ch

Adviva GmbH • Drei Kreuzern 11 • 8840 Einsiedeln • Schweiz
www.vibra-uhren.ch • www.vibrallite.ch • www.vibra-uhren.de • www.vibrallite.de

